# NBS40A-48

## Elevador tijera para alineación

Configuración empotrable para automóviles, SUV y utilitarios.

Ver ficha del producto en la web ↗




Diseñado para servicios de alineación y mantenimiento, el Forward Lift NBS40A-48 combina plataformas largas, placas activas ajustables y un sistema hidráulico maestro-esclavo. Su instalación empotrada deja las plataformas al ras del piso para un ingreso cómodo y seguro.

| CAPACIDAD | ELEVACIÓN | PLATAFORMAS | MOTOR |
|---|---|---|---|
| 4.000 kg | 1.920 mm | 4.800 mm | 3 kW |

**CONFIGURACIÓN NBS40A-48**

Alineación · Plataformas abiertas adelante y atrás · Placas activas ajustables.


pro.trivium.ar · info@trivium.ar · +54 9 11 2701–5294

# Precisión, seguridad y acceso

### Preparado para alineación

- Placas activas para distintas distancias entre ejes.
- Instalación empotrable: plataformas a nivel de piso.
- Plataformas abiertas en ambos extremos.
- Mayor espacio de trabajo para el técnico.

### Operación segura

- Hidráulica maestro-esclavo sincronizada.
- Límites superior e inferior integrados.
- Descenso manual ante corte de energía.
- Control electrohidráulico de fácil uso.
- Rodamientos compuestos sin mantenimiento.

## Especificaciones técnicas

| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Modelo | NBS40A-48 | Capacidad de elevación | 4.000 kg |
| Altura de elevación | 1.920 mm | Altura mínima | 345 mm |
| Longitud total | 5.289 mm | Ancho total | 2.206 mm |
| Longitud de plataforma | 4.800 mm | Ancho de plataforma | 625 mm |
| Motor | 3 kW | Alimentación | 380 V · 3 fases · 50 Hz |
| Presión de aire | 6 a 8 bar | Configuración | Alineación |

## Dimensiones de referencia

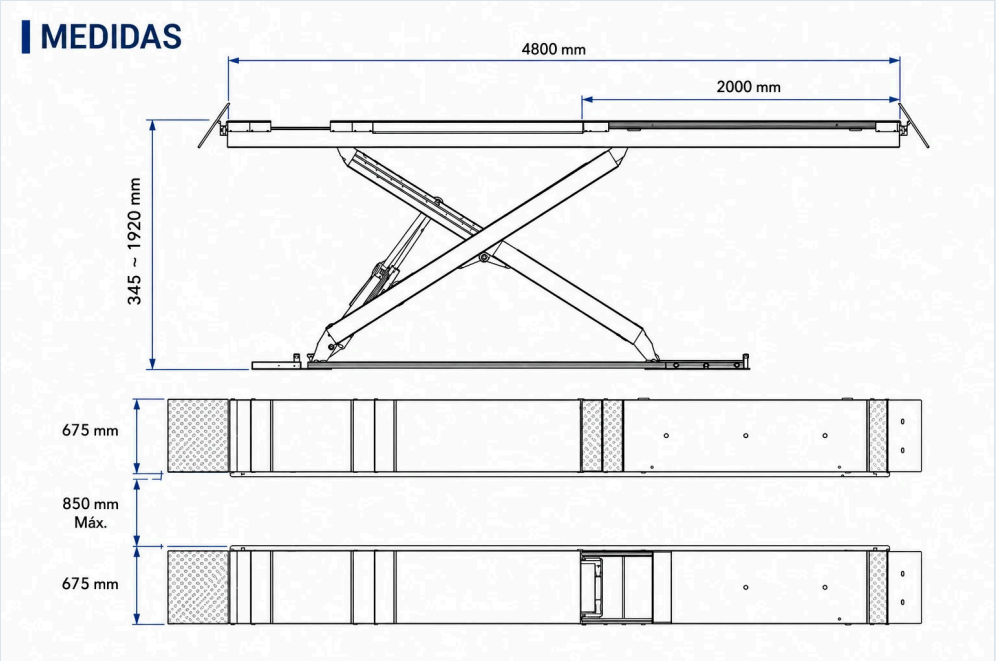

# Diseñado para el trabajo diario



### Consola de control intuitiva

Mandos claramente identificados para una operación simple y un control preciso de la elevación.

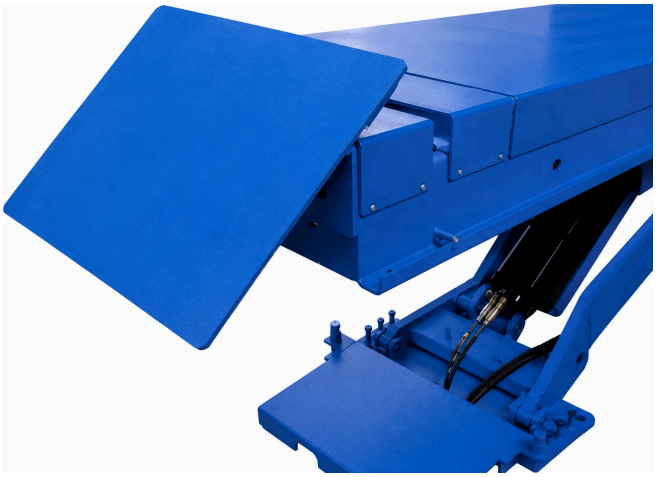

### Extensiones ajustables

Las plataformas y sus extensiones se adaptan a una amplia variedad de longitudes y distancias entre ejes.



### Límite inferior integrado

Ayuda a proteger al técnico durante las maniobras de descenso y facilita una operación segura.



### Límite superior y cilindros

El límite superior contribuye a evitar el atascamiento del cilindro y las oscilaciones del vehículo.

**Accesorios disponibles**

Kit de rampas largas · Kit de rampas extendidas · Gato rodante NRJ45G.


pro.trivium.ar · info@trivium.ar · +54 9 11 2701–5294